

Speed dome IP, 5Megapixel, X33



Codice: BS-IPPTZIR505X33P

Marchio: BOS

Alta risoluzione con immagini 5MP
 WDR 120 dB per immagini nitide
 Zoom ottico X33
 ONVIF Profilo S, G, T
 Deep learning per rilevamento figura umana e/o veicolo
 Funzione tracking
 Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2.7" CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	AGC On: Color: 0.5 lux, B/W : 0.05 lux, 0 lux with IR
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Zoom ottico X33, 4.3-141.9mm
F.NO.	F1.6-F4.3
MOVIMENTO ORIZZONTALE	360°endless, 0.6°~200°/S,
MOVIMENTO VERTICALE	-10°~90°(Auto Flip), 0.6°~100°/S
PRESET	255
TOUR	4
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	150m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	256-8192Kbps
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2592×1944)
MAIN STREAM	(1-25fps selezionabili) 2592×1520, 2048×1536, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720
SUB STREAM	1280×720, 640×480, 320×240
THIRD STREAM	640×480, 320×240
FUNZIONI	WDR120dB, BLC, 3D NR, Defog
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza Regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, tracking, heat map
AUDIO	1 ingresso / 1 uscita Rilevamento rumori

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)


Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



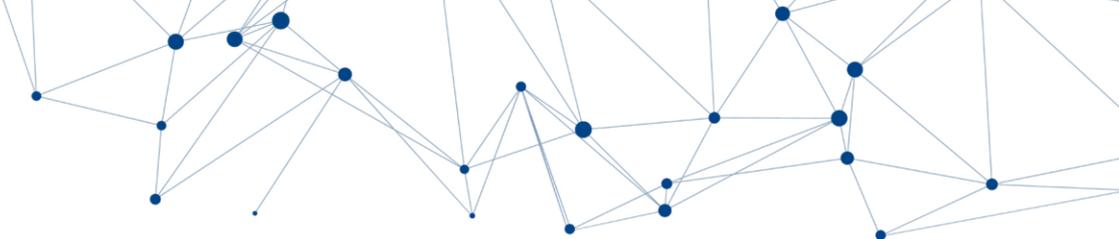

Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta
TASTO RESET	-
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser fino a 4 connessioni utente simultanee
APP MOBILE	Bos Vision
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
LIGHTING PROTECTION	-
ALIMENTAZIONE	AC24/DC12V/PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 10W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	207×207×352mm



Accessori Opzionali



BS-S003CMA
Adattatore da
angolo



BS-S003PMA
Collare da palo

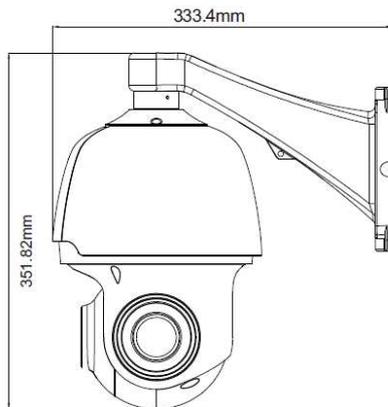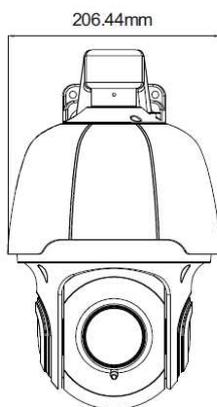

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

