

## Dome IP, 4K, ottica 1.68mm, visione panoramica 180°



Codice: BS-IPT3318

Marchio: BOS

Risoluzione elevata 4K  
 Super WDR 120 dB per immagini nitide  
 Obiettivo 1.68mm per visione panoramica 180°  
 ONVIF Profilo S, G, T, Q  
 Microfono integrato  
 Slot SD card fino a 256Gb  
 Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color: 0.01Lux @F1.2, Color: 0.012Lux @F2.0, B/W: 0Lux with IR on
SHUTTER	1/1000000s ~ 1s
OBIETTIVO	fisheye 1.68mm
F.NO.	H180°/V86°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 15m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	16Kbps~16Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	4K (3840×2160)
MAIN STREAM	1-15fps selezionabili 8MP (3840×2160), 6MP (3440×1936), 5MP (3200×1800), 4MP (2880×1620) (2560×1440), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720)
SUB STREAM	704×576, VGA(640×480), 640×360, QVGA(320×240)
THIRD STREAM	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), 704×576 VGA(640×480), 640×360, QVGA(320×240), 320×192, 320×180
FUNZIONI	Super WDR 120dB, 2D/3D NR, Defog, EIS
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	8 aree
PRIVACY MASK	8 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento) (funzioni non supportate da NVR BOS)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento figura umana e/o veicolo, heat map (funzioni non supportate da NVR BOS)
AUDIO	Microfono integrato Rilevamento suoni
ALLARMI	-
TASTO RESET	Presente

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it





## Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

SIP/VoIP	Supportato
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), failover
PROTOCOLLI DI RETE	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, Q, S, T
CLOUD	-
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 256 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE fino a 4 connessioni utente simultanee
APP MOBILE	-
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 9W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	127×127×107mm

### Accessori Opzionali



BS-S3318WMB  
Staffa da parete

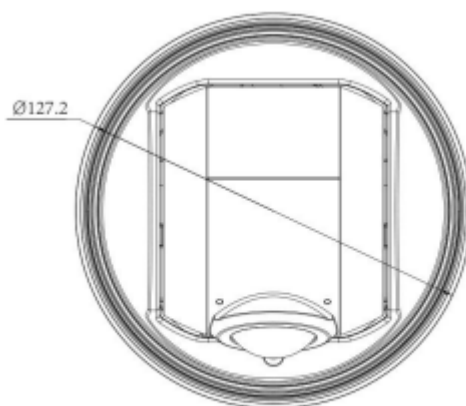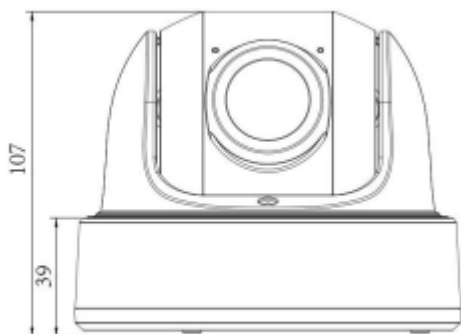

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

