

Bullet IP, 2 MP, autofocus, LPR



Codice: BS-IPT4002LPR

Marchio: BOS

Risoluzione 2 MP
 Super WDR 140 dB per immagini nitide
 Obiettivo motorizzato 3.6-12mm
 ONVIF Profilo S, G, T, Q
 Audio bidirezionale
 Slot SD card fino a 256Gb
 Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2" Progressive CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.001Lux@F1.2 / 0.002Lux@F1.4; BW 0 Lux con IR on
SHUTTER	1/1 ~ 1/100000s
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 3.6-12mm
F.NO.	H96°~ H42°/D111°~ D48°/V55°~ V23°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 60m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	16Kbps ~ 16Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	1920(H)×1080(V)
MAIN STREAM	(1-60fps selezionabili) 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), 704×576
SUB STREAM	704×576, VGA(640×480), 640×360, 352×288, QVGA(320×240), 320×192, 320×180
THIRD STREAM	180P(1920×1080), 720P(1280×720), 704×576, VGA (640×480), 640×360, QVGA (320×240), 320×192, 320×180
FUNZIONI	WDR 140dB, 3D NR, BLC, HLC, Defog, AWB, EIS, AGC, Deblur
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
VELOCITA' VEICOLO	Massimo fino a 120Km/h
PRECISIONE RILEVAZIONE	95%
AREE RILEVAZIONE	4
FUNZIONI LPR	White/Black list, direzione veicolo, fotogramma targa, data, orario
DATABASE	Fino a 1000 targhe
ROI	8 aree
PRIVACY MASK	8 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection (funzione non supportata da NVR BOS)
IVA	-
AUDIO	Bidirezionale, 1 ingresso, 1 uscita Rilevamento rumori (funzione non supportata da NVR BOS)

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650


info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita
TASTO RESET	-
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), failover
PROTOCOLLI DI RETE	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, Q, S, T
CLOUD	-
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 256 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE fino a 4 connessioni utente simultanee
APP MOBILE	-
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge
TEMPERATURA DI LAVORO	-40 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 10W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	134×126×283mm

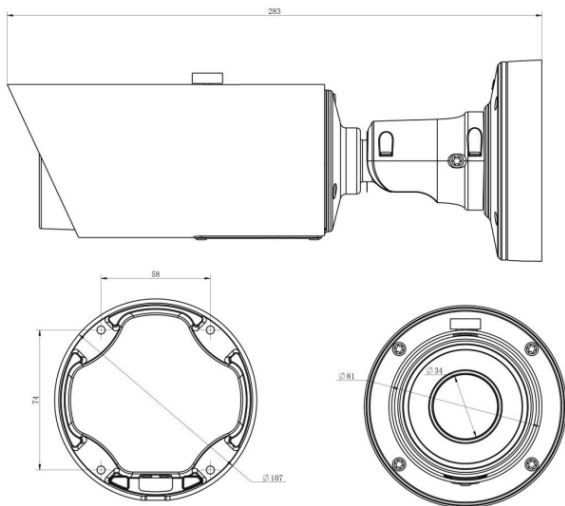

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it