

## Fisheye IP 12MP, visione panoramica 360°



Codice: BS-IPT9009

Marchio: BOS

Sensore da 12Megapixel con risoluzione fisheye 9MP  
 WDR 120 dB per immagini nitide  
 Obiettivo fisheye 2mm per visione panoramica 360°  
 ONVIF Profilo S  
 Slot SD card fino a 128Gb  
 Grado di protezione IK10, IP67

|                       |   |
|-----------------------|---|
| SENSORE               | 1/1.7" Progressive CMOS Sony da 12Megapixel   |
| ILLUMINAZIONE MINIMA  | Colori 0.008lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON   |
| SHUTTER               | 1/5 ~ 1/20000s  |
| OBIETTIVO             | fisso 2mm, angolo di visione 360°   |
| F.NO.                 | F 2.4 ±5%   |
| DAY & NIGHT           | Filtro IR-CUT, auto   |
| LED IR                | 30m   |
| COMPRESSIONE VIDEO    | Main Stream: H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+  |
|                       | Sub Stream: H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   |
|                       | Third Stream: H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+   |
| BITRATE               | 8Kbps ~ 16Mbps  |
| RISOLUZIONE MASSIMA   | 4000 (H)×3000(V)  |
| MAIN STREAM           | 1-25fps selezionabili<br>Fisheye: 9MP (3000×3000), 2560×2560, 2160×2160, 1520×1520,<br>1080×1080, 720×720 |
| SUB STREAM            | 2MP (1080×1080), 720×720, 480×180, 240×240  |
| THIRD STREAM          | 480×480, 240×240  |
| FUNZIONI              | WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog  |
| IMPOSTAZIONI IMMAGINE | Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili             |
| ROI                   | 8 aree  |
| PRIVACY MASK          | 4 aree  |
| VIDEO ANALISI         | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  |
| IVA                   | Ingresso/uscita area, attraversamento linea   |
| AUDIO                 | 1 ingresso, 1 uscita  |
| ALLARMI               | 1 ingresso, 1 uscita  |
| TASTO RESET           | Presente  |

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it


www.bositaly.it





## Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>MEMORIA ESTERNA</b>       | Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover  |
| <b>PROTOCOLLI DI RETE</b>    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket  |
| <b>SICUREZZA</b>             | Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface |
| <b>INTERFACCIA</b>           | 1 x RJ45 10/100Mbps  |
| <b>ONVIF</b>                 | Profilo S  |
| <b>CLOUD</b>                 | Compatibile con Dropbox  |
| <b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>  | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili   |
| <b>APP MOBILE</b>            | Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS  |
| <b>BROWSER</b>               | Internet Explorer  |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | -30 ~ +60°C  |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>         | 12Vcc / PoE IEEE802.3af  |
| <b>CONSUMO</b>               | ≤ 5 W (IR ON)  |
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>   | IP67, IK10   |
| <b>DIMENSIONI</b>            | 120×120×55mm   |

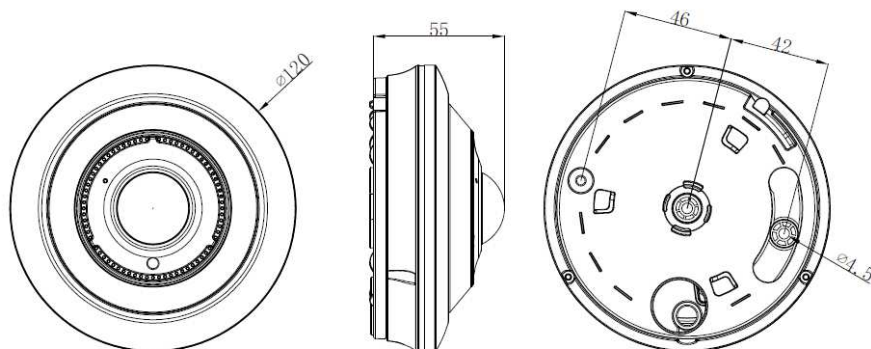

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

