

Videoregistratore ibrido 16 canali, risoluzione massima 5MP Lite, analisi video

Codice: BS-DVR16350S

Marchio: BOS



DVR 16ch
I/O Allarmi
Risoluzione max fino a 5MP lite
ONVIF Profilo S
Deep learning per analisi video avanzata per rilevamento figura umana, veicolo
Assistente vocale Google e Alexa
Supporta 1HD fino a 8Tb
Software di centralizzazione incluso

INGRESSI VIDEO	16 ingressi HD, oppure 16 ingressi HD e 4ch IP, oppure 20ch IP
RISOLUZIONE MASSIMA	5 Megapixel lite
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS (PAL)
RESISTRAZIONE	5MP lite@12fps (AHD, TVI, CVI), 1080P@15fps, 720P@25fps, CVBS 960H
PLAYBACK	8ch simultanei
BANDWIDTH	16Mbps ~80Mbps,
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265
USCITE VIDEO	1 x VGA (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 1 x HDMI (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440(2K), 3840×2160(4K))
AUDIO	4 ingressi / 1 uscita Rilevamento rumore
COMPRESSIONE AUDIO	G.711a
ALLARMI	4 ingressi / 1 uscita normalmente aperta
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo (solo IP)
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa
FUNZIONE SNAPSHOT	Comando snapshot tramite stringa HTTP
ONVIF	Profilo S
PROTOCOLLI DI RETE	IPv4/IPv6, TCP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, UPnP
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel, +39 0444868678

Fax. +39 04441491650


info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ETHERNET	1 x RJ45 10/100/1000Mbps
USB	2 x USB2.0
RS485	Supportata (Pelco D, Pelco P, proprietario)
HDD	Supporta 1 HDD (max 8Tb)
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso
TEMPERATURA	0°C~+50°C
DIMENSIONI	300×227×53mm

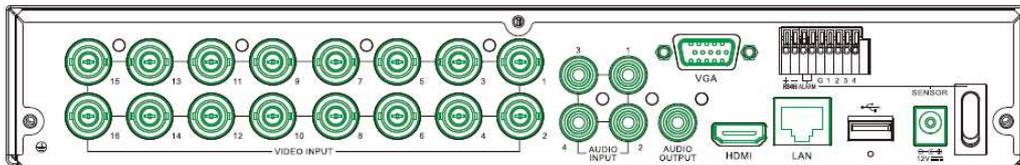

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it