

## Bullet IP, 5MP, autofocus, analisi video

Codice: BS-IPT4505G3MZ+

Marchio: BOS



Alta risoluzione con immagini 5 MP  
 WDR 120 dB per immagini nitide  
 Ottica autofocus 2.7 - 13.5 mm  
 ONVIF Profilo S, G, T  
 Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana, veicolo, volti  
 Slot SD card fino a 256Gb  
 Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 2.7-13.5mm
F.NO.	Horizontal: 31 ~ 102°, Vertical:23 ~ 73°, Diagonal: 38 ~ 138°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 60m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	8Kbps ~ 8Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2592×1944)
MAIN STREAM	1-25fps selezionabili 5MP (3072×1728) (2592×1944), 4MP (2592×1520), 3MP (2304×1296),1080P (1920×1080), 720P (1280×720)
SUB STREAM	1080P(1920×1080),720P(1280×720) VGA(640×480),QVGA(320×240)
THIRD STREAM	VGA(640×480),QVGA(320×240)
FUNZIONI	WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	8 aree
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, rilevamento targhe
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it





## Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

<b>ALLARMI</b>	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta
<b>TASTO RESET</b>	Presente
<b>MEMORIA ESTERNA</b>	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
<b>PROTOCOLLI DI RETE</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
<b>SICUREZZA</b>	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
<b>INTERFACCIA</b>	1 x RJ45 10/100Mbps
<b>ONVIF</b>	Profilo G, S, T
<b>CLOUD</b>	Compatibile con Dropbox
<b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
<b>APP MOBILE</b>	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
<b>BROWSER</b>	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12Vcc / PoE IEEE802.3af
<b>CONSUMO</b>	≤ 9W (IR ON)
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP67, IK10
<b>DIMENSIONI</b>	84×84×242mm

### Accessori Opzionali



BS-JB3505  
Box di giunzione  
(consigliato)



BS-JB3712  
Box di giunzione




BS-JB4505  
Box di giunzione



BS-S011PMA  
Collare da palo



BS-S200  
Collare da palo

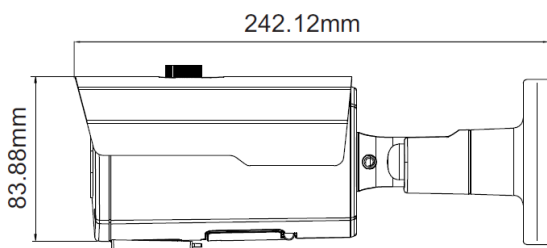

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it