

Bullet IP, 4K, 180°, full color/day&night, analisi video

Codice: BS-IPT4328G3PFC+

Marchio: BOS



Alta risoluzione con immagini 4K
Tecnologia Full Color per la visione notturna a colori
WDR 120 dB per immagini nitide
Ottica fissa 2mm
ONVIF Profilo S, G, T
Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana e veicolo
Slot SD card fino a 256Gb
Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2.8" Omnivision progressive CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.007Lux @(F1.0,AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Ottica fissa 2mm, F2.4
FOV	Horizontal: 180°, Vertical: 86°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 25m Warm IR con portata 15m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	256Kbps ~ 16Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	4K (3840×2160)
MAIN STREAM	1-15fps selezionabili : 8MP (3840×2160), 5MP (3072×1728, 2592×1944), 1-20fps selezionabili: 4MP (2592×1520), 3MP (2304×1296)
SUB STREAM	1-25fps selezionabili: 1080P (1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720)
THIRD STREAM	720P(1280×720), VGA(640×480),QVGA(320×240)
FUNZIONI	VGA(640×480),QVGA(320×240)
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Full Color, WDR 120dB, HLC, BLC, 3D NR
ROI	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
PRIVACY MASK	-
VIDEO ANALISI	4 aree
IVA	Motion detection
AUDIO	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo, heat map
	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	-
DETERRENCE	Luce rossa, luce blu, sirena
TASTO RESET	Presente
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 9W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	81×81×242mm


Accessori Opzionali



BS-JB3505
Box di giunzione



BS-S011PMA
Collare da palo

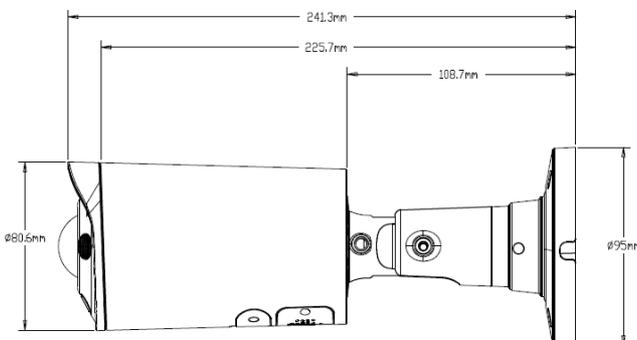

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it