

## Cube IP, 2 Megapixel, ottica 2.8, PIR, wifi



Codice: BS-IPT7612G3W

Marchio: BOS

Risoluzione 2 MP  
 Ottica fissa 2.8mm  
 ONVIF Profilo G, S, T  
 Slot SD card fino a 256Gb  
 Grado di protezione IP66

SENSORE	1/2.7" CMOS Omnivision
ILLUMINAZIONE MINIMA	0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Ottica fissa 2.8mm
F.NO.	Horizontal: 86°, Vertical: 47°, Diagonal: 105°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 10m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.264, H.265, H.265+, H.264+
	Sub Stream: H.264, H.265, H.265+, H.264+
	Third Stream: H.264, H.265, H.265+, H.264+
BITRATE	8K ~ 8Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	2MP (1920×1080)
MAIN STREAM	1-25fps selezionabili 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720)
SUB STREAM	720P(1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240)
THIRD STREAM	VGA (640×480), QVGA (320×240)
FUNZIONI	DWDR, BLC, 3D DNR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	-
AUDIO	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta PIR
TASTO RESET	Presente
WIFI	IEEE802.11a/b/g/n/ac

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it


www.bositaly.it





## Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

<b>MEMORIA ESTERNA</b>	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
<b>PROTOCOLLI DI RETE</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
<b>SICUREZZA</b>	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
<b>INTERFACCIA</b>	1 x RJ45 10/100Mbps
<b>ONVIF</b>	Profilo G, S, T
<b>CLOUD</b>	Compatibile con Dropbox
<b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
<b>APP MOBILE</b>	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
<b>BROWSER</b>	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12Vcc / PoE IEEE802.3af
<b>CONSUMO</b>	≤ 7W (IR ON)
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP66
<b>DIMENSIONI</b>	120×63×34mm

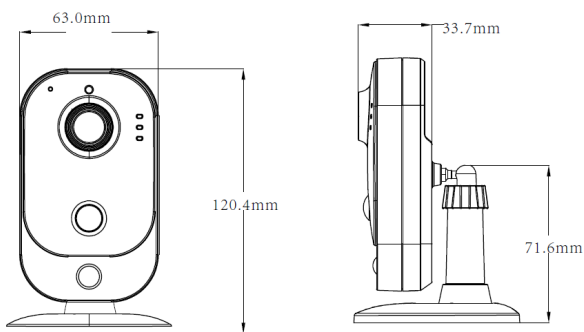

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

