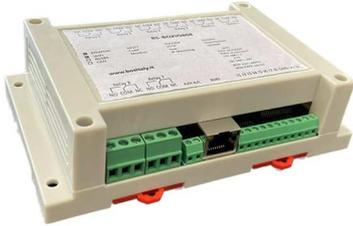


Box I/O allarmi con gestione stringhe HTTP**Codice: BS-BOXIO808****Marchio: BOS**

8 relay con contatto normalmente aperto/normalmente chiuso
8 ingressi digitali
Gestione stringhe HTTP

INGRESSI	8 ingressi digitali
USCITE	8 relay con contatto normalmente aperto/normalmente chiuso Programmabili bistabili, temporizzati Tempo di chiusura: 0-65535 secondi Velocità di chiusura: 0,5 secondi; rilascio automatico
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps
WIFI	IEEE 802.11b/g/n Wifi proprietario per configurazione offline
	TCP/UDP, HTTP GET CGI, Modbus-RTU/ASCII/UDP/WIFI, Modbus-RTU over TCP/UDP/WIFI, Modbus-ASCII over TCP/UDP/WIFI, MQTT, CoAP, NTP, IP Watchdog, Task timer
INSTALLAZIONE	Guida DIN
ALIMENTAZIONE	12/24Vcc (consigliati), 12/24Vac
CONSUMO	5W
DIMENSIONI	144×90×50mm
TEMPERATURA DI LAVORO	-20°C ~ 70°C

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel, +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it