BS-T4604CVZ

BULLET ANALOGICA 4in1, 2MP AUTOFOCUS

Caratteristiche prodotto

4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS

Risoluzione telecamera 2MP

Ottica autofocus 2.8 - 12 mm

Smart IR 40m

0.05lux @ F1.2 AGC ON, 0Lux with IR ON

BS-T4604CVZ

Specifiche tecniche

Video

Sensore	1/2.8” Sony Starvis Progressive CMOS
Risoluzioni e fotogrammi supportati	1080P@25/30fps (AHD/TVI/CVI) CVBS 960H
Pixel effettivi	2MP (1920x1080)
Illuminazione minima	0.05lux@F1.2 AGC ON, 0Lux with IR ON
Uscita video	BNC
Segnale	PAL, NTSC
Tecnologie supportate	AHD, TVI, CVI, CVBS

Obiettivo

Lunghezza focale	Motorizzato autofocus 2.8 - 12 mm
Rapporto di apertura massima	F 1.8 - 3.3
Campo di visione	H: 84.3° ~ 26.4° V: 57.3° ~ 14.8° D: 93.5° ~ 30.5°
Controllo focus	Manuale o automatico con videoregistratore
Shutter	Automatico

Caratteristiche operative

Led IR	Smart IR con portata 40m
Giorno e Notte	Filtro IR-CUT
Compensazione del controluce	BLC, WDR, HLC
Wide Dynamic Range	Supportato
Riduzione digitale del rumore	2D/3D Noise Reduction
Rilevamento del movimento	Motion Detection, selezione dell’area da rilevare (con DVR BOS)
Mascheramento Privacy	4 zone nere a 4 punti
Controllo del guadagno	Automatico
Bilanciamento del bianco	Automatico/Manuale (Regolazione dei toni Rossi/Verdi/Blu da 0 a 255)
Velocità dell’otturatore	Automatico/Manuale: 1/5 ~ 1/20000s
Zoom digitale	Supportato
Rotazione video	Modalità corridoio, Rotazione 180°, Immagine speculare orizzontale e/o verticale
Menu OSD	Supportato
Reset	Supportato
Impostazioni immagine	Mirror, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza regolabili

Caratteristiche ambientali ed elettriche

Temperatura di lavoro/Umidità	-30°C ~ 60°C / 0 ~ 95% RH
Temperatura/Umidità di stoccaggio	-50°C ~ 60°C / 0 ~ 95% UR
Certificato grado di protezione	IP67
Alimentazione	12 Vcc
Consumo	≤ 7W (IR ON)

Caratteristiche meccaniche

Colore/Materiale	Bianco e nero/Alluminio
Codice RAL	RAL9003
Dimensioni/peso prodotto	84 x 84 x 242 mm
Connessioni	Cavo in uscita: 1 x 12 Vcc, 1 x BNC
Scatola di collegamento	BS-JB3505, BS-JB3712, BS-JB4505

Certificazioni e standard

Aziendali	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022
Ambiente	RAEE (2012/19/EU); Reach (1907/2006/EU)
CE	EN 55032:2015+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2015, EN 61000-3-2:2024, EN 61000-3-3:2014, EN 62368-1:2020
Direttive	EMC: 2014/30/EU e 2014/35/EU, RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

BS-T4604CVZ

Accessori Opzionali

BS-JB3505
Box di giunzione

BS-JB3712
Box di giunzione

BS-JB4505
Box di giunzione

BS-S011PMA
Collare da palo

BS-S200
Collare da palo

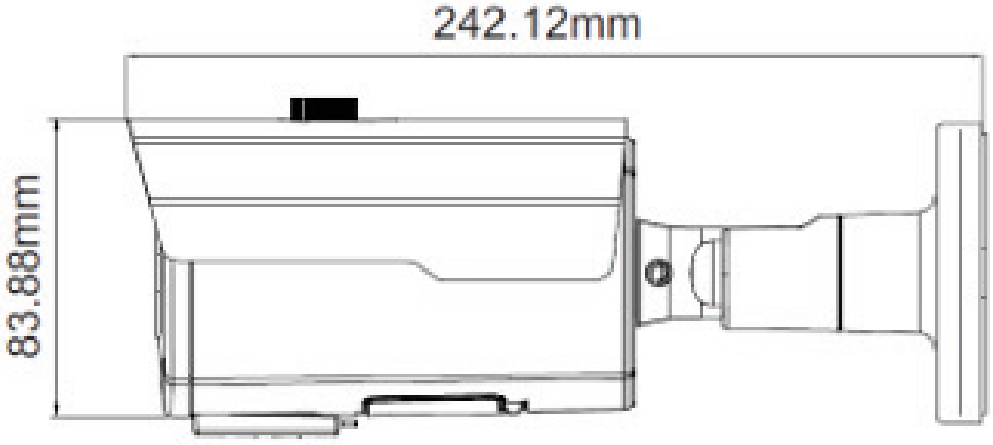

bositaly.it

BOS Italy Srl
Via Chiesa 22 - 36044 Val Liona - Vicenza (VI)
T +39 0444 868 678 – E info@bositaly.it
www.bositaly.it

BOS
SECURITY DEFENDERS