

Telecamera termica bispectrum, 256x192, 5MP

Codice: BS-IPBS40053236+

Marchio: BOS



Modulo termico 256x192
 Modulo in chiaro in alta risoluzione con immagini 5MP Full Color
 ONVIF Profilo S, G, T
 Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana, veicolo, volti
 Slot SD card fino a 256Gb

MODULO TERMICO	
SENSORE	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
RISOLUZIONE	256x192
DIMENSIONE PIXEL	12µm
RESPONSE WAVEBAND	8-14µm
NETD	< 50 mK (25°C, F1.0)
OBIETTIVO	3.2mm, F1.1
FOV	56°x42°
IFOV	3.75 mrad
MODULO IN CHIARO	
SENSORE	1/2.7" Progressive Scan CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 @IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/100000s
OBIETTIVO	3.6mm
FOV	Horizontal: 81°, Vertical: 57°, Diagonal: 108°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 30m
LUCE BIANCA	Portata 25m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2592x1944)
MAIN STREAM	Modulo termico: 1-25fps selezionabili 1280x720, 640x480
	Modulo in chiaro: 1-25fps selezionabili 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720)
SUB STREAM	Modulo termico: 1-25fps selezionabili 640x480, 320x240
	Modulo in chiaro: 1-25fps selezionabili 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

THIRD STREAM	Modulo termico: - Modulo in chiaro: 1-25fps selezionabili 320x240
FUNZIONI	Full Color, DWDR, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINI	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	Modulo termico: ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento figura umana e/o veicolo, rilevamento incendio
	Modulo in chiaro: oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map
FUSIONE	Fusione immagine termica e immagine in chiaro con dettagli sovrapposti
MISURAZIONE	20 regole tra punti, linee e aree
INTERVALLO TEMPERATURA	-15°C ~ +150°C
PRECISIONE	± 8°C
RILEVAMENTO INCENDIO	dinamico
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita, speaker integrato (solo per sirena)
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta
DETTERRANCE	Luce rossa, luce blu, sirena
TASTO RESET	Presente
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	-
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	91x85x315 mm

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



Accessori Opzionali



BS-JB3505
Box di giunzione
(consigliato)





BS-JB4505
Box di giunzione



BS-S011PMA
Collare da palo



BS-S200
Collare da palo

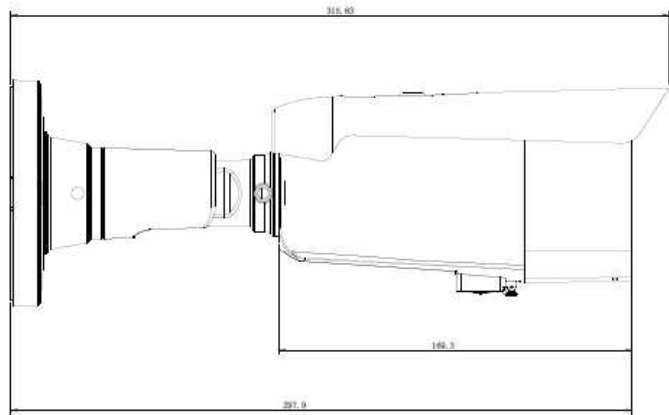

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

