

Bullet IP, 2MP, ottica 2.8mm



Codice: BS-IPT4612G2

Marchio: BOS

Risoluzione 2MP
Ottica fissa 2.8mm
ONVIF Profilo S, G, T
Slot SD card fino a 256Gb
Grado di protezione IK10, IP66

SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Ottica fissa 2.8mm
F.NO.	Horizontal: 86°, Vertical: 47°, Diagonal: 105°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 30m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264
	Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG
	Third Stream: -
BITRATE	128Kbps ~ 4Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	2MP (1920×1080)
MAIN STREAM	(1-25fps selezionabili) 1080P (1920×1080), 720P (1280×720)
SUB STREAM	VGA(640×480),QVGA(320×240)
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	DWDR, 3D NR, Defog
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	-
AUDIO	Microfono integrato
ALLARMI	-
TASTO RESET	Presente

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 9W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IK10
DIMENSIONI	71×71×151mm

Accessori Opzionali



BS-JB3712
Box di giunzione
(consigliato)




BS-JB3505
Box di giunzione



BS-S011PMA
Collare da palo



BS-S200
Collare da palo

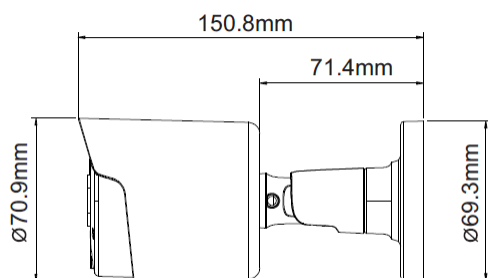

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it